

NOWE PRODUKTY FIRMY ARCHIMEDES S.A.



Archimedes SA jako jedyny polski producent i dostawca ręcznych narzędzi z napędem pneumatycznym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, modernizuje swoje wyroby w zakresie poprawy bezpieczeństwa, trwałości i niezawodności oraz parametrów energetycznych. Wprowadzane zmiany pozwolą na skracanie czasów trwania procesów obróbczych co wydatnie obniża koszty ich realizacji. Zwiększenie mocy o 40 % szlifierek prostych typu SZ, przy zachowaniu walorów ergonomicznych i pełnego bezpieczeństwa szeroko stosowanych w przemyśle stoczniowym, maszynowym i odlewnictwie wydatnie poprawi jakość oraz skróci wykonanie zamierzonych prac. Ofertę sprzedażową poszerzono o wysokowydajne i w pełni bezpieczne frezarki z nowatorską linią wzorniczą i ocieplonymi chwytami, o mocy 1,25 kW, typu : F180A1 (wylot powietrza do tyłu) i F180B1 (wylot powietrza do przodu), przydatnych szczególnie do obróbki stali utwardzonych. Uruchomienie produkcji nowej generacji lekkich młotków wyburzeniowych typu MW510A4 - klasy 9 kG, z obniżonym poziomem wibracji i bardzo korzystnym stosunku energii uderu do masy, pozwoli operatorowi na optymalny dobór młotków do zamierzonych prac. **Podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa w Kielcach – Spółka Archimedes otrzymała DYPLOM-WYRÓŻNIENIE za szlifierkę kątową SK-180D9. Szlifierka wyróżnia się nowatorską linią wzorniczą oraz bardzo wysokim współczynnikiem mocy do masy przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa operatora.** Poniżej przedstawiono wybrane parametry techniczne wyrobów.

Tabela 1.

Nazwa	Typ	Moc [W]	Obroty biegu luzem [1/min]	Wymiary ściernicy (DxUxH) [mm]	Rodzaj ściernicy (wg PN-ISO 525)
Szlifierki proste	SZ100D1	1500	8500	100 x (10÷25) x 16, 100 x (15÷25) x 20	1
	SZ150D1		6100	150 x (10÷25) x 16, 150 x (15÷25) x 20	1
	SZ180D1		8500	180 x (3÷8) x 22,23	27; 41 lub 42
	SZ230C1	2500	6500	230 x (3÷10) x 22,23	27; 41 lub 42
Szlifierki kątowe	SK125A9	1500	12000	125 x (2÷8) x 22,2	27; 41 lub 42
	SK180D9	1800	8500	180 x (3÷8) x 22,23	27; 41 lub 42


Tabela 2.

Nazwa	Typ	Moc [W]	Obroty biegu luzem [1/min]	Średnica freza/ściernicy [mm]	Średnica trzpienia freza lub ściernicy [mm]
Frezarka prosta z wylotem powietrza do tyłu i odprowadzeniem	F180A1	1250	18000	20/40	6 i 8
Frezarka prosta z wylotem powietrza do przodu (w strefę roboczą)	F180B1				

Tabela 3.

Nazwa	Typ	Masa [kg]	Częstotliwość	Skok bijaka [mm]	Długość bez
Młotek wyburzeniowy	MW510A4	8,6	26	130	526

Wykres pomocny w doborze średnicy.

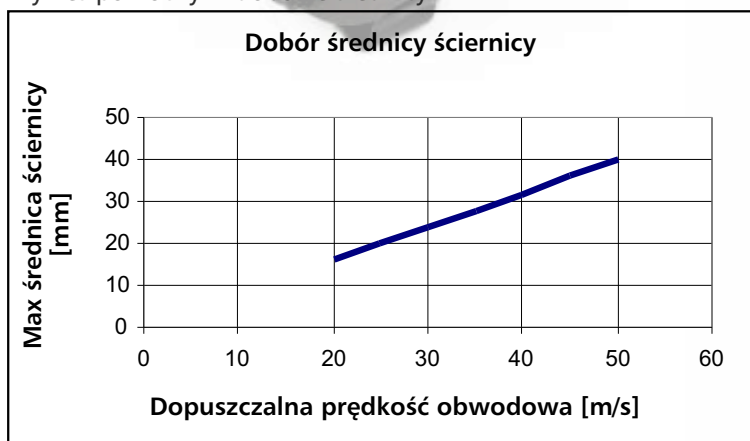

ARCHIMEDES S.A.

53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 72
tel. 071-782-71-24, fax. 071-373-59-30
e-mail: marketing@archimedes.com.pl
www.archimedes.com.pl